



TRONN Solid CT Series

관통 고정형 변류기 시리즈

모델
TRONN-SCT - 1P28F - 30A
TRONN-SCT - 3P75F - 50A
TRONN-SCT - 3P75F - 100A
TRONN-SCT - 3P90F - 125A
TRONN-SCT - 3P105F - 250A
TRONN-SCT - 3P140F - 400A
(형식) (용량)

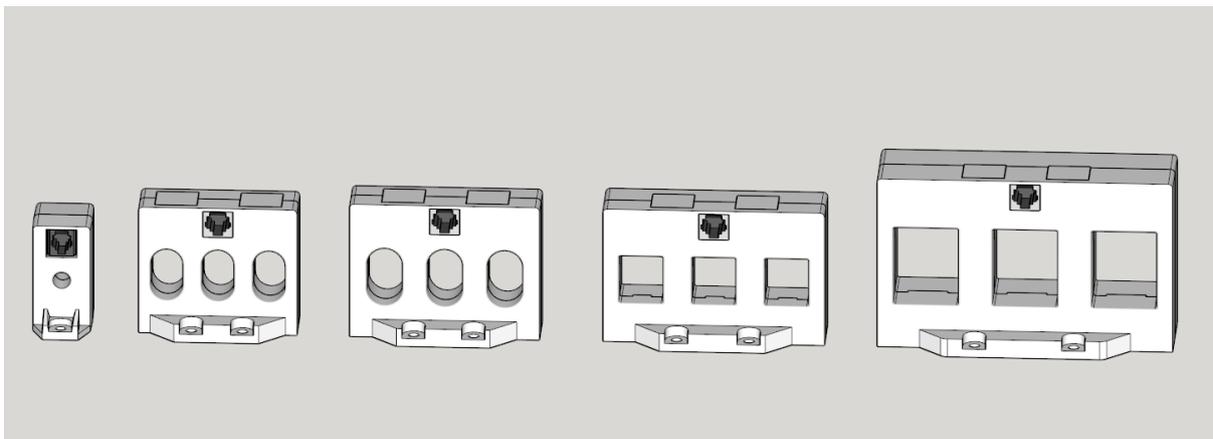

1P 28F - 30A

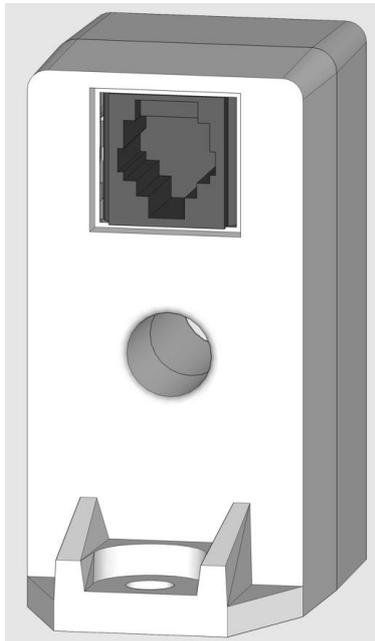


1P 28F 30A


Single Phase measuring current transformers.
 Ranges: 0.015A ~ 30A (MAX 36A)
 (120% MAX Current, 100mA Secondary)
 Cable aperture : Ø8
 Two 2-pin connectors for two side CT connections.
 RJ12 socket for use with multi channel meters
 Ø4.8 hole for 1 fixing piece

1P 28F 30A


단상 부하 측정용 관통형 변류기(Solid CT)
 측정 범위: 0.015A ~ 30A (최대 36A)
 (120% 최대 측정전류, 100mA 최대 출력전류)
 케이블 외경: Ø8 이내
 3상중 나머지 2상의 CT출력을 입력 받을 수 있는
 2개의 2핀 커넥터 후면 내장.
 멀티채널 계측기 입력용 RJ12 소켓 형태의 출력 단자
 Ø4.8 구경의 나사 고정용 홀 제공

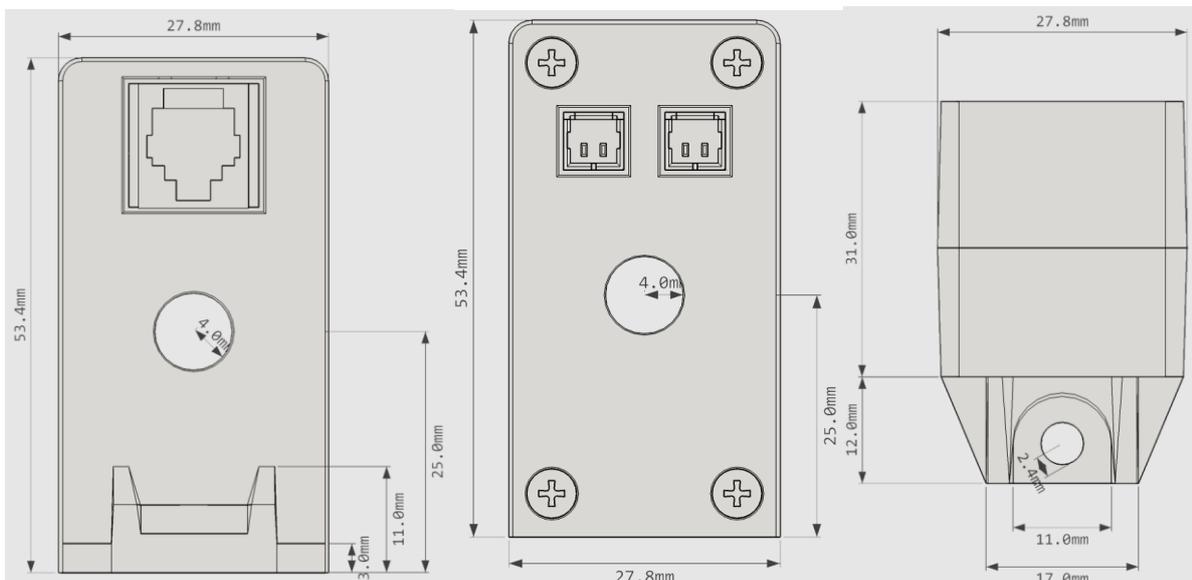

3P 75F - 50A

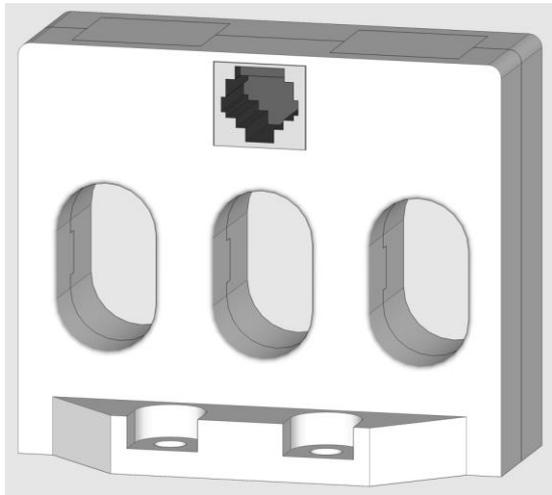

3P 75F - 100A

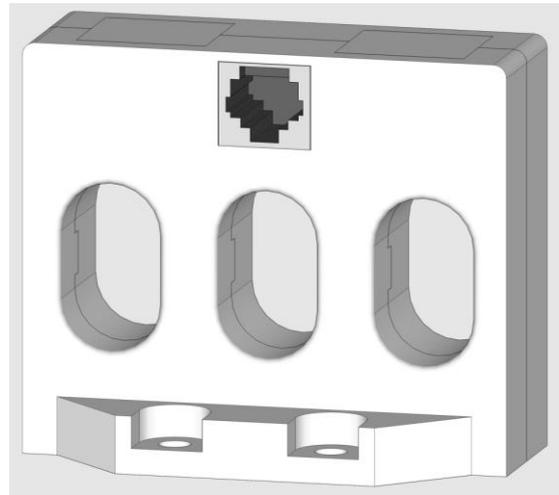

3P 75F 50A

Three Phase measuring current transformers.
 Ranges: 0.025A ~ 50A (MAX 60A)
 (120% MAX Current, 100mA Secondary)
 Cable aperture : 3 @ 15.5 x 26mm
 RJ12 socket for use with multi channel meters
 Ø5 hole for 2 fixing piece

3P 75F 100A



Three Phase measuring current transformers.
 Ranges: 0.05A ~ 100A (MAX 120A)
 (120% MAX Current, 100mA Secondary)
 Cable aperture : 3 @ 15.5 x 26mm
 RJ12 socket for use with multi channel meters
 Ø5 hole for 2 fixing piece

3P 75F 50A


3상 부하 측정용 관통형 변류기(Solid CT)
 측정 범위: 0.025A ~ 50A (최대 60A)
 (120% 최대 측정전류, 100mA 최대 출력전류)
 케이블 크기: 3개의 15.5 x 26mm 직사각홀 이내
 멀티채널 계측기 입력용 RJ12 소켓 형태의 출력 단자
 Ø5 구경의 나사 고정용 홀 2개 제공

3P 75F 100A

3상 부하 측정용 관통형 변류기(Solid CT)
 측정 범위: 0.05A ~ 100A (최대 120A)
 (120% 최대 측정전류, 100mA 최대 출력전류)
 케이블 크기: 3개의 15.5 x 26mm 직사각홀 이내
 멀티채널 계측기 입력용 RJ12 소켓 형태의 출력 단자
 Ø5 구경의 나사 고정용 홀 2개 제공

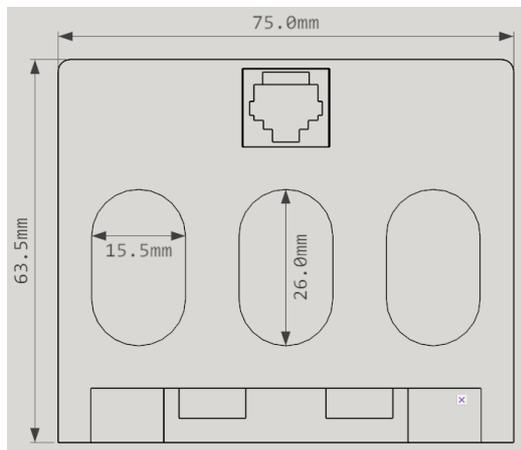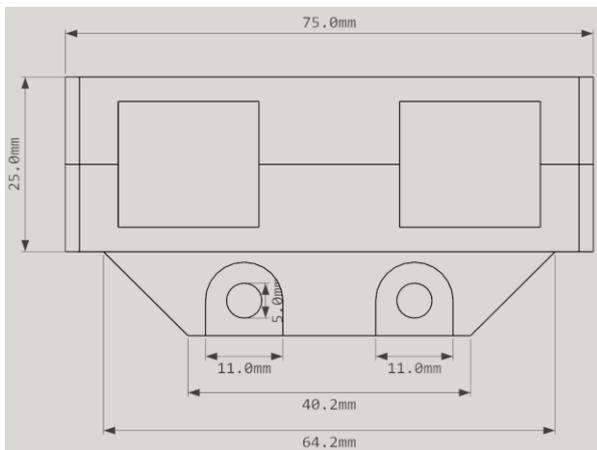

3P 90F - 125A

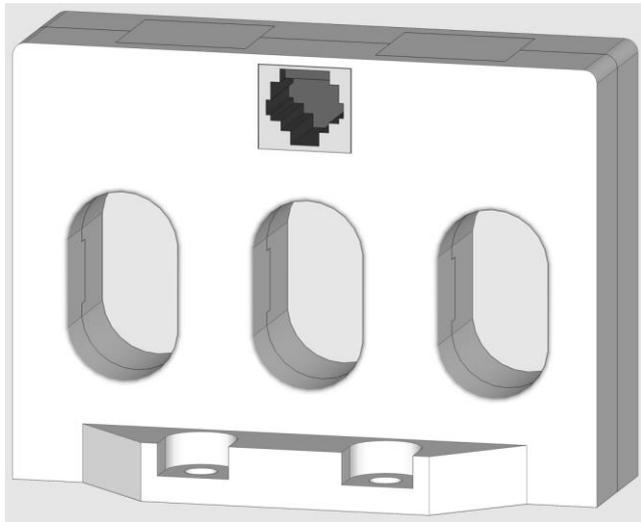


3P 90F 125A


Three Phase measuring current transformers.
 Ranges: 0.0625A ~ 125A (MAX 150A)
 (120% MAX Current, 100mA Secondary)
 Cable aperture : 3 @ 17 x 29mm
 RJ12 socket for use with multi channel meters
 Ø5 hole for 2 fixing piece

3P 90F 125A

3상 부하 측정용 관통형 변류기(Solid CT)
 측정 범위: 0.0625A ~ 125A (최대 150A)
 (120% 최대 측정전류, 100mA 최대 출력전류)
 케이블 크기: 3개의 17 x 29mm 직사각홀 이내
 멀티채널 계측기 입력용 RJ12 소켓 형태의 출력 단자
 Ø5 구경의 나사 고정용 홀 2개 제공

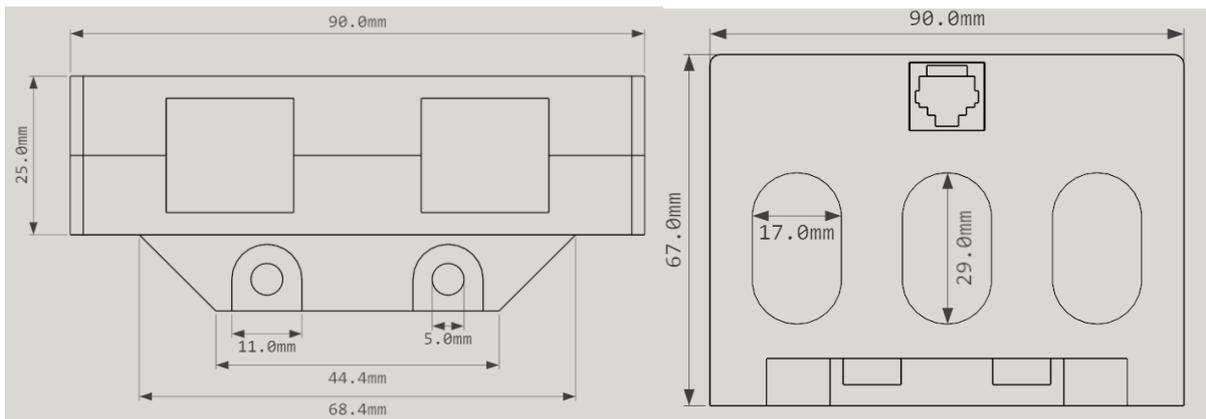

3P 105F - 250A


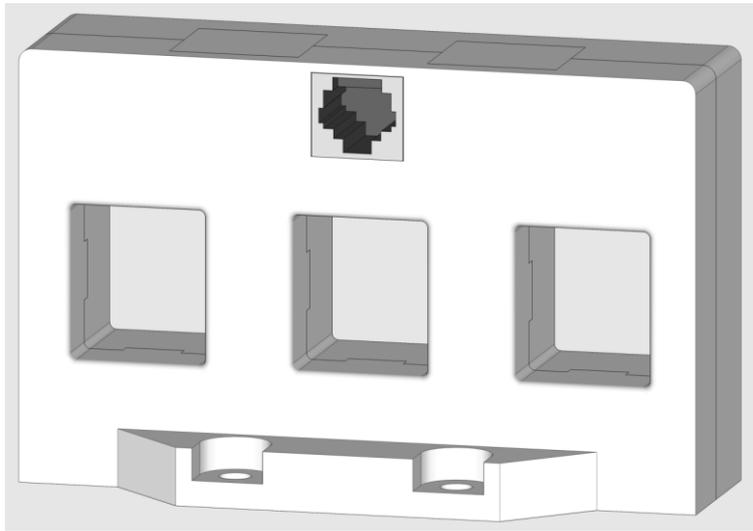


3P 105F 250A


Three Phase measuring current transformers.
 Ranges: 0.125A ~ 250A (MAX 300A)
 (120% MAX Current, 100mA Secondary)
 Cable aperture : 3 @ 21 x 24mm
 RJ12 socket for use with multi channel meters
 Ø5 hole for 2 fixing piece

3P 105F 250A

3상 부하 측정용 관통형 변류기(Solid CT)
 측정 범위: 0.125A ~ 250A (최대 300A)
 (120% 최대 측정전류, 100mA 최대 출력전류)
 케이블 크기: 3개의 21 x 24mm 직사각홀 이내
 멀티채널 계측기 입력용 RJ12 소켓 형태의 출력 단자
 Ø5 구경의 나사 고정용 홀 2개 제공

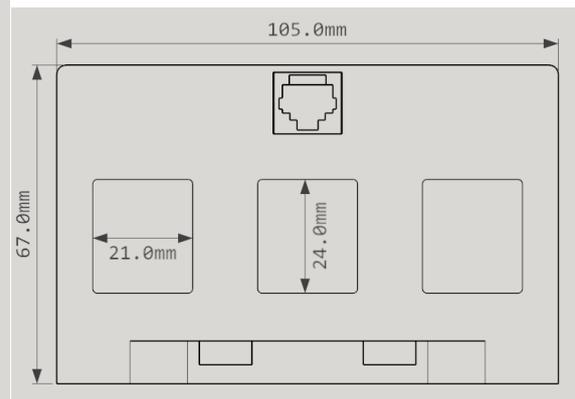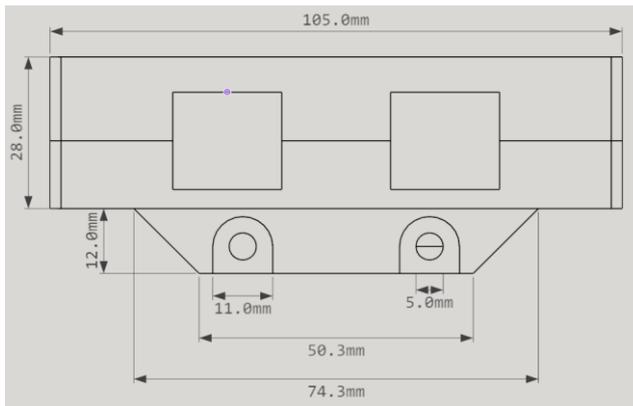

3P 140F - 400A

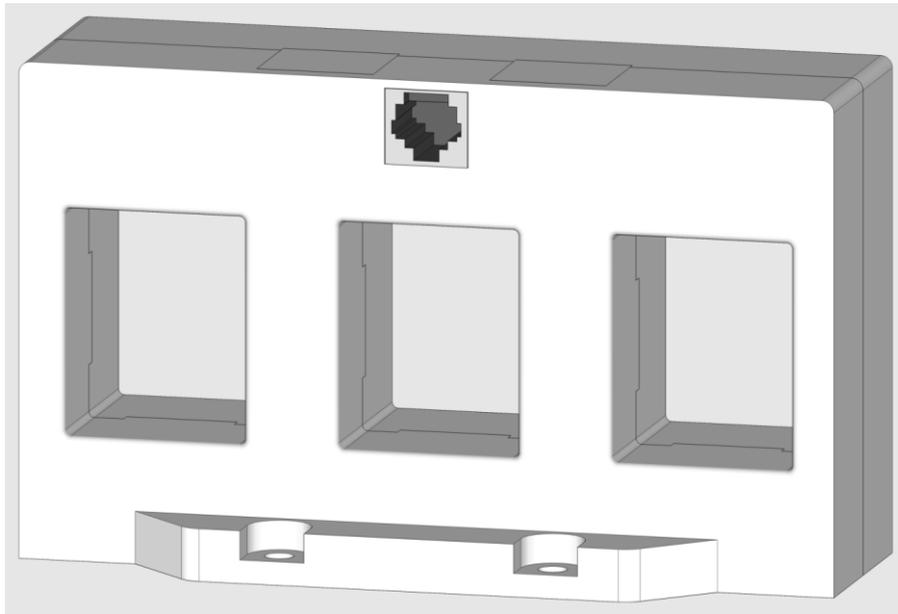

3P 140F 400A

Three Phase measuring current transformers.
 Ranges: 0.2A ~ 400A (MAX 600A)
 (150% MAX Current, 100mA Secondary)
 Cable aperture : 3 @ 31 x 39mm
 RJ12 socket for use with multi channel meters
 Ø5 hole for 2 fixing piece

3P 140F 400A

3상 부하 측정용 관통형 변류기(Solid CT)
 측정 범위: 0.2A ~ 400A (최대 600A)
 (150% 최대 측정전류, 100mA 최대 출력전류)
 케이블 크기: 3개의 31 x 39mm 직사각홀 이내
 멀티채널 계측기 입력용 RJ12 소켓 형태의 출력 단자
 Ø5 구경의 나사 고정용 홀 2개 제공

